

BP1011593 - 96

Fare elementer i
40 x 60 cm
metakrylat harpiks
med innstøpt
steinkorn og
butylgummi lim

Meget pene og holdbare taktilt farefelt laget av metakrylat harpiks med granitt steinkorn for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi lim).
Avrundet topp. DSB design (Danske Statsbaner).
Brukes sammen med en Aktivator - UU19191/2.

Beskrivelse: Utendørs fare
knotter i 40 x 60 cm med
anti-skli overflate

Taktilt farefelt til bruk foran toppen av trapper, ved overgangsfelt, plattformer eller der en skal varsle farer. Feltene er diagonale med avrundet topp så blindestokk lett oppdager feltet.



- Lav forurensning
- Svært sklissikker
(SRT i våt tilstand: 0,76/DIN R13 etter DIN51130)
- Høy motstand for tung trafikk
- Utmerket UV- og værbestandighet
- Flere farger kan skaffes.
- Høy farge stabilitet
- Meget enkel og rask å installere (kost besparende)
- Ingen tørketid på overflate
- Kan belastes umiddelbart med enkel gangtrafikk
- Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt ...)
- Ikke behov for utstyr ved montering
- Meget lite avfall


Tekniske spesifikasjoner:

Materiale: Methakrylat harpiks, div. granitt steinkort

Lim: Asfalt lignende butylgummi lim. Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyiso butylen, antioksidant og løsningsmiddel

Bruk: Utendørs

Dimensjoner:
60 x 40 cm

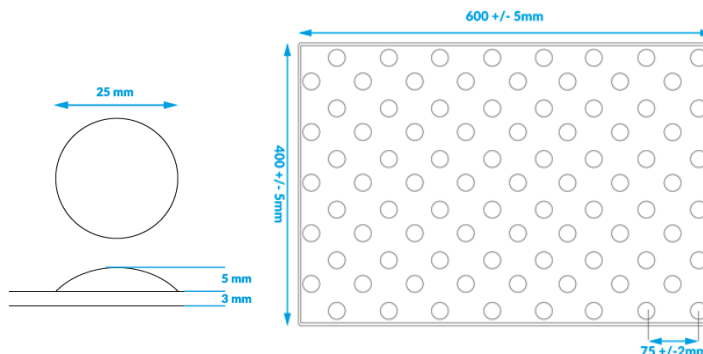

Utgave: 03/2025*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave. Synshjelpemidler AS - Sporveisgata 10 - 0354 Oslo - www.synshjelpemidler.no - universell-support@synshjelpemidler.no/bc@synshjelpemidler.no -

Tel : 23 21 55 55

Farger:

Svart = LRV 6 (NCS S 8500)

Hvit = LRV 62 (NCS S 1505-Y60R)

Grå = LRV snitt 25 (NCS S 45-5500)

Krem = LRV 41 (NCS S3010 Y 10-30R)



Innfestingsmetode:

Asfaltlignende lim (butylgummi lim) som sitter på elementene med beskyttelses papir. Se installasjonsveiledning av butylgummi lim.

YTELSESTESTER*:

Anti-skli NF P98-220-1: SRT resultere i våt tilstand = 0,76 Tilsvare R13 etter DIN51130 standarden.

Sammenleggbar/ Fleksibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett temperaturen på stripen (23 °C eller 6 °C) - Diameter: maks. 38 mm - min. 3,2 mm

Trykk på NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til den maksimale kapasiteten til måleinstrumentet > 12 mm

Dårlig vær NO ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers syklus i UVB + vann

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C

Stabilitet NF P98-351: 0% (ingen forskjell) verdimåling 50 °C 65% fuktighet*

*Ytelsestester tilpasset følgende normer: NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351

Installasjon:

Bearbeidelse av underlaget:

Se installasjonsveiledningen til elementene

Grunnleggende (alle størrelser):

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale (støv, skår, fett, oljer, etc.).

Løsningen anbefales brukt utendørs.

Asfalt:

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for svetteoljer for å kunne installeres.

Betong:

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og tørk i minst 3 uker. Betongen skal ha en fuktighet på under 5% for best heft.

Utgave: 03/2025*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave. **Synshjelpemidler AS** - Sporveisgata 10 - 0354 Oslo - www.synshjelpemidler.no - universell-support@synshjelpemidler.no/bc@synshjelpemidler.no -

Tel : 23 21 55 55

Naturstein:

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall.

Forpakning:

Forpakning:


40 x 60 cm - Esker av 10 stk pr kartong (ikke lagerført)

Lagring og bruk:

Dette produktet kan oppbevares 12 måneder i sin originale uåpnede emballasje, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom + 5 °C og +30 °C). Ikke installer under 5 °C.

Synshjelpemidler's erfaring:

Produktene har vi levert i Norge siden 2018 og de er levert i Europa siden 2015. Produktene er trykk, skli og fargetestet og lages av verdens største vei malings produsent Geveko. Vi har bare gode erfaringer med produktene i det Norske markedet. Om elementene senkes ca 5 mm ned i underlaget tåler de fin snørydding. Dog anbefaler vi ikke tung is skraping av underlaget der elementene ligger og ikke piggekjetting i kombinasjon med meget tunge kjøretøy. Da kan elementene ta skade slik som betong og stein elementer ellers.

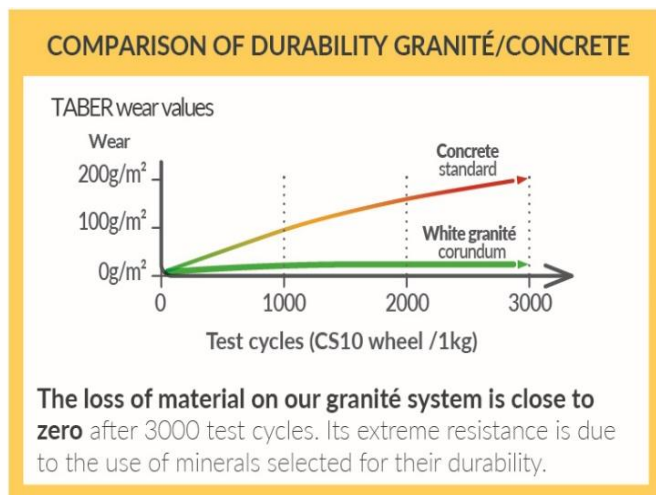

Elementene er testet og tåler opptil 3 ganger så mye som betong elementer. Om elementer blir slitt eller ødelagt er de enkle å bytte ut. Det betyr lave vedlikeholdsutgifter over tid. Produktene er også miljøvennlige. Selvfølgelig finnes det ingen materialer på A20 listen i produktene.

Vi kan trygt anbefale produktene.

Utgave: 03/2025*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave. [Synshjelpemidler AS](https://www.synshjelpemidler.no) - Sporveisgata 10 - 0354 Oslo - universell-support@synshjelpemidler.no - bc@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55