



BP1011583 - 84 - 87 - 88

Fare elementer i Metakrylat harpiks og butylengummi lim

Pene og holdbare taktilt farefelt laget av metakrylat harpiks for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi lim). Avrundet topp. Brukes sammen med en Aktivator - UU19191/2.

Beskrivelse: Utendørs fare knotter i 30 x 30, 82 x 60 og 40 x 60 cm med anti-skli overflate

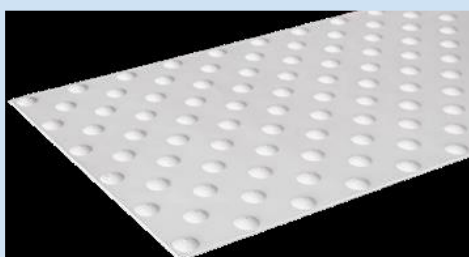

Taktilt farefelt til bruk foran toppen av trapper, ved overgangsfelt, på plattformer eller der en skal varsle farer. Feltene er diagonale med avrundet topp så blindestokk lett oppdager feltet.

- Lav forurensning
- Svært sklisikker (CFPV i våt tilstand: 0,54/DIN R12 etter DIN51130)
- Høy motstand for tung trafikk
- Utmerket UV- og værbestandighet
- Flere farger kan skaffes. Hvit og svart på lager.
- Høy farge stabilitet
- Slitasjeindikator
- Meget enkel og rask å installere (kost besparende)
- Ingen tørketid på overflate
- Kan belastes umiddelbart med enkel gangtrafikk
- Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt ...)
- Ikke behov for utstyr ved montering
- Luktfri
- Meget lite avfall

Tekniske spesifikasjoner:

Materiale: Methakrylat harpiks

Lim: Asfalt lignende butylgummi lim. Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyiso butylen,

Versjon: 06/2025**

Kansellerer og erstatter forrige ark*. Denne erklæringen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til produktet vårt. Informasjon som vises

på den er basert på vår kunnskap om dato for utarbeidelse, på testresultater og blir levert i god tro. Siden teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen

implementering, for å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.


Synshjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.synshjelpemidler.no - info@synshjelpemidler.no / bc@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55

antioksidant, løsningsmiddel

Bruk: Utendørs

Dimensjoner:

30 x 30, 60 x 40 cm (ikke lagerført enda), 82 x 60 cm

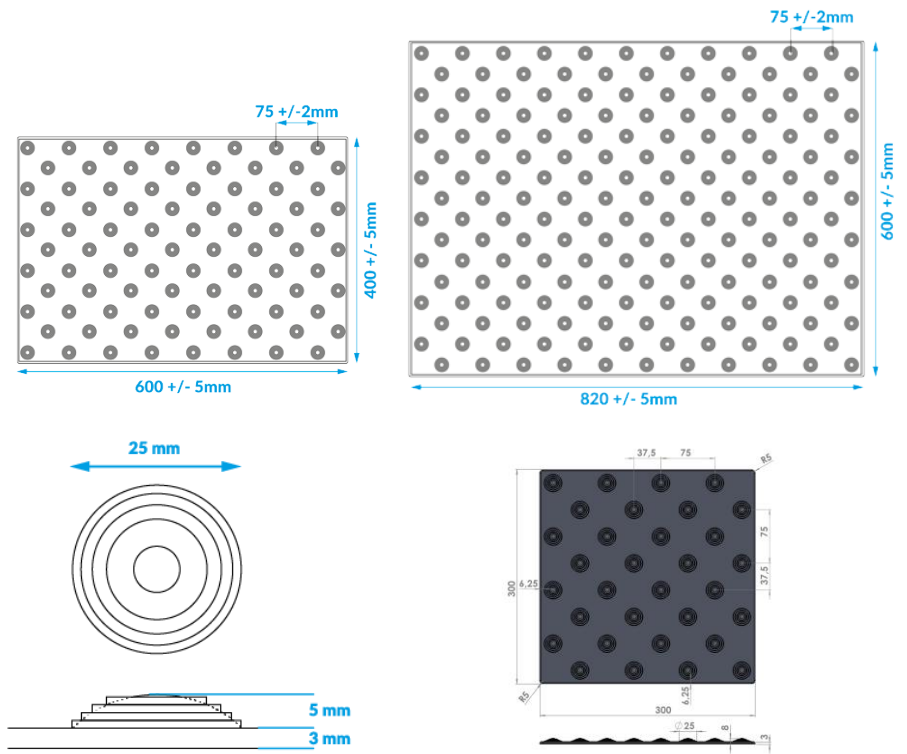

Farger: Hvit og svart lagerføres

Svart = LRV 6


Hvit = LRV 80

RAL 1023 (gul)

RAL 1015 (krem)

RAL 7040 (grå)

Andre farger på forespørsel. (minimum ordreantall på 40 stykker).



Innfestingsmetode:

Asfaltlignende lim (butylgummi lim) som sitter på elementene med beskyttelses papir. Se installasjonsveiledning av butylgummi lim.

YTELSESTESTER*:

Anti-slip NF P98-220-1: SRT føre i våt tilstand = 0,63. Tilsvarende R12 etter

Versjon: 06/2025**

Kansellerer og erstatter forrige ark*. Denne erklæringen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til produktet vårt. Informasjon som vises

på den er basert på vår kunnskap om dato for utarbeidelse, på testresultater og blir levert i god tro. Siden teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen

implementering, for å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.synshjelpemidler.no - info@synshjelpemidler.no / [bc@synshjelpemidler.no](https://bc.synshjelpemidler.no) - Tel : 23 21 55 55

DIN51130 standarden.

Folding/ Fleksibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett temperaturen på stripen 23 °C eller 6 °C - Diameter: maks. 38 mm - min. 3,2 mm

Trykkdannende NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til maksimal kapasitet på måleinstrumentet " 12 mm

Dårlig vær EN ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers syklus i UVB + vann

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C

Stabilitet NF P98-351: 0% forskjell på verdimåling 50 °C 65 % fuktighet*

*Ytelsestester tilpasset følgende normer: NFT 30-039 - NFT 30-078 -


NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-

351PERFORMANCE TESTS*:

Avrundete kuler med slitasjeindikatorer:

Sirklene slites. Hvis de 3 øverste sirklene på kulene slites vekk på 10% av matten skal matten byttes.

Nye Slitte



Installasjon:

Bearbeidelse av underlaget:

Se installasjonsveiledningen til elementene

Grunnleggende (alle størrelser):

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale (støv, skår, fett, oljer, etc.)..Løsningen anbefales brukt utendørs.

Asfalt:

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for svetteoljer for å kunne installeres.

Versjon: 06/2025**

Kansellerer og erstatter forrige ark*. Denne erklæringen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til produktet vårt. Informasjon som vises

på den er basert på vår kunnskap om dato for utarbeidelse, på testresultater og blir levert i god tro. Siden teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen

implementering, for å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveigata 10 – 0354 Oslo – www.synshjelpemidler.no - info@synshjelpemidler.no / bc@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund

Betong:

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og tørk i minst 3 uker.

Naturstein:

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall. **Substrate preparation:**

On new screed, leave at least 3 weeks of drying time.

Forpakning:**Forpakning:**

82 x 60 cm - Esker av 10 stk pr kartong (BP1011587 (hvit)-88 (svart))

40 x 60 cm - Esker av 20 stk pr kartong (ikke lagerført)

30 x 30 cm - Esker av 20 stk pr kartong (BP1011583 (hvit) -84 (svart))

Lagring og bruk:

Dette produktet kan oppbevares i 12 måneder i den uåpnede originalemballasjen, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom +5°C og +30°C).

Versjon: 06/2025**

Kansellerer og erstatter forrige ark*. Denne erklæringen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til produktet vårt. Informasjon som vises

på den er basert på vår kunnskap om dato for utarbeidelse, på testresultater og blir levert i god tro. Siden teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før noen

implementering, for å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.synshjelpemidler.no - info@synshjelpemidler.no / bc@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund