
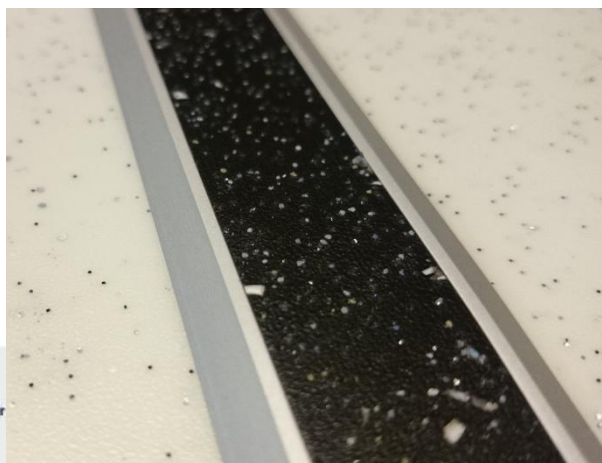


Taktile lederlinjer i aluminium og Forbo gulvbelegg!

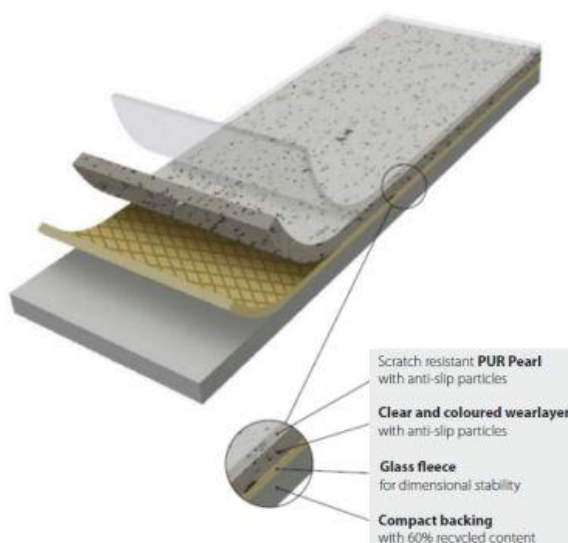

(171992 – Carcoal)

Ledelinje elementer med mange muligheter: BP1011515

- Aluminiums profiler laget av Norsk Hydro aluminium.
- Lekker fleksibel tidsriktig design som sklir rett inn og blir en del av miljøet i bygget.
- Laget etter anbefalinger satt av Blindeforbundet.
- Mål: Høyde: 3,3 mm Total bredde: 35mm Ilegg bredde: 22,4 mm
- Leveres i lengder på opptil 6 meter. Kan leveres ferdig kuttet etter mål. Std.: 1,95 meter.
- Kan tilpasses de fleste behov og miljøer.
- Elementer kan limes, tapes og skrus/plugges.
- Ilegg fra Forbo flooring:
 - Produktet er enkelt å vaske og Ilegg går kant i kant med lederlinjeelementets topp slik at ikke støv og sand blir liggende på lederlinjen og ilegg. Støv og smuss synes ikke p.g.a. ilegget's design.
 - Ilegg er meget kraftig, holdbart og sklihemmende for innendørs bruk.
 - 2 mm ilegg med 0,6 mm slitesikt.
 - R 9 til R12 ekstra sklihemmende (også vanndrenerende belegg). DIN 51130
 - Stort sortiment ilegg for bedre tilpasning til bygges miljø og funksjon
 - Montering av ilegg i fabrikk eller på installasjonssted
- Konkurransedyktige priser
- Følger bl.a. ISO 23599 og internasjonale sklisikkerhetsnormer.
- Rask levering på standard farger
- 3-4 ukers levering på spesialfarger og minimumsordre/pristillegg
- Vi kan leverer endestykke, vendefelt og fare element.
 - BP1011517 - ledelinje avslutning/BP1011519 - 30 cm BP1011522 – 60 cm vendefelt
 - BP1011523 – Enkeltstående ledelinje element på 50 cm med 3M 5925F VHB tape

Vi kan også levere trappeneser som matcher: F.eks.: BP101411, BP101412, BP101401-04

Forbo Sure/Safestep ilegg (2 mm):

Standard ilegg Surestep / Sklihemmende egenskap: R10 / Farge: Charcoal (svart) LVR 5, Clay (begie) LRV 47 og Snow (hvit) LVR 78. De aller fleste 2 mm gulvbelegg kan brukes.

Nedenfor finnes flere alternativer:

Spesifikasjoner

Class C, R10, ESb, TRRL≥36, Rz≥20.




> 181012 misty > 181182 tender > 181152 smoke > 181292 pale > 181052 slate blue > 181322 jade




> 181262 trout > 181202 oyster > 181232 taupe > 181092 elephant > 181352 steel > 181122 charcoal

Specifications:


R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20




> 171082 snow > 171422 trout > 171032 smoke > 171302 pale > 171712 sky > 171732 storm > 40812 taupe > 40212 mouse > 40112 clay > 40002 snow



> 171132 bianco > 171362 clay > 171842 pistachio > 171532 sun > 171642 cloudy > 171782 night




> 18542 white seagrass > 18552 natural seagrass > 18562 grey seagrass > 18572 black seagrass > 18802 elegant oak > 18932 rustic oak > 18362 chestnut > 18792 dark oak



> 171332 violet > 171442 jade > 171952 elephant > 171262 umber > 171282 dragon > 171962 steel > 18942 natural oak > 18662 pear > 18242 sunny beech > 18462 middle beech

Specifications


R12, ESf, TRRL≥50, Rz≥60e




> 175032 smoke > 175952 elephant > 175962 steel > 175992 charcoal

Specifications:


R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20



> 176082 snow > 176422 trout > 176072 pewter > 176952 mercury > 176982 carbon



> 176362 clay > 176922 concrete > 176412 forest > 176262 umber > 176282 dragon



> 176032 smoke > 176602 mouse > 176272 raisin

Fare elementer:

Aluminiums fareknitter med ilegg av 2 mm sklihemmende gulvbelegg fra Forbo

Taktilt fare gulvelement laget av aluminium fra Norsk Hydro aluminium med 45 graders kant etter ISO23599. Overflate med ilegg av Forbo Sure eller Safestep gulvbelegg på 2mm og med 0,6 mm slitesjikt.

Det fargede ilegge laget av gulvbelegg fra Forbo er dokumentert sklihemmende og kan leveres med mange forskjellige egenskaper (se Forbo sine hjemmesider).



Mål i mm, diameter x høyde = 25 - 35 x 3,5 til 5 mm. Produktet anbefales brukt innendørs.

Alle aluminiumelementer kan leveres med pigger (sveiset og støpt), liming (ikke anbefalt i annet en 35 mm diameter), tapelim 3M VHB 5925F og om ønskelig konet skruehull med ilegg (m/tapelim) som dekker skruehullet. Vi anbefaler bruk av ø35 mm ved liming, tape og skrue innfesting. Alle elementer er laget på basis av den internasjonale ISO23599 std for taktile gulv elementer. Alle elementer med Forbo overflate er sklitestet og mellom R9- R12 etter DIN 51130 std. Kun R10 – 13 er mulig å bruke i trappeløp når en skal følge kravene i TEK 17 (sklisikkert i både våt og tør tilstand).

Eloksering:

Som std. er aluminiumsprofilene laget av børstet aluminium. De kan elokseres enten til sølv eller svart eloksert mot et pristillegg.

Miljø:

Produktene blir fremstilt på en mest mulig skånsom måte for miljøet. Aluminiumet kommer fra Norsk Hydro aluminium. Materialene produseres og videreforedles i Europa.

Forbo Surestep (PVC): Lages på fornybar energi (100%). Step produktene til Forbo inneholder opptil 70% resirkulert materiale.

Både PVC og aluminium kan resirkuleres.

