Taktile universelt utformede akryl, folie eller aluminium skilt:

Skiltene produseres med en ny revolusjonerende UV printer i flere lag.
Dette gir ekstrem høy kvalitet, taktil respons og nøyaktighet. ISO 7001 piktogram.

Svart 401

Hvit 201

(Mange farger se under. Krav 0,8 i luminanskontrast mellom for/bakgrunn)

Taktil braille knupper min 0,6 mm høyde og V-formet

Bakgrunn 0,8-3,2 mm tykk akryl,1 mm aluminiums plate eller 0,3 mm folie

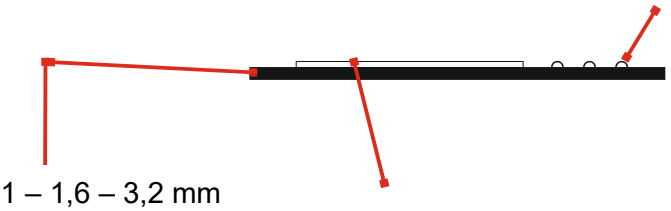

1 – 1,6 – 3,2 mm

0,8 – 1 mm taktile former UV plast

V – formet for økt taktilitet.

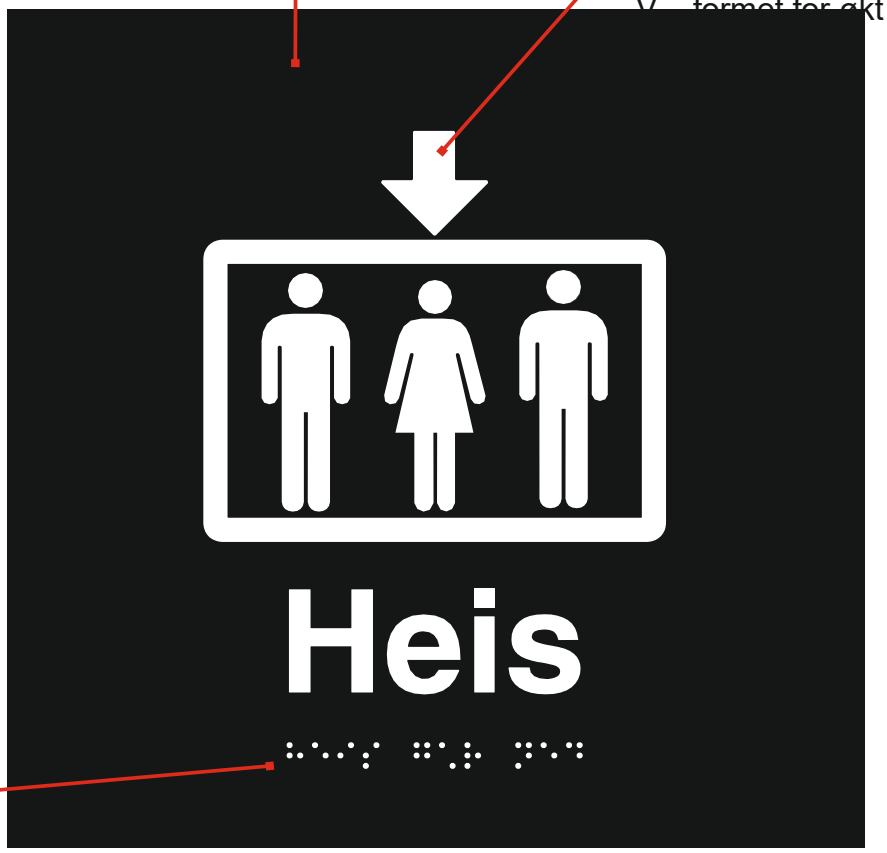

Info skilt 150 – 200 mm

V formet taktil braille nupper i flere farger

Info skilt 150 – 200 mm

Synshjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo. E-post: universell-support@ synshjelpemidler.no

Taktile universelt utformede skilt fortsetter:

Material spesifikasjoner: Materialets egenskaper:

Materiale:	Modifisert akryl	Kan limes og skrus	ADA kompatibel
Overflate:	Matt (reflekterer ikke)	Kan kappes og laser kuttes	UV stabil
Størrelse:	Mange: min 50 mm høyde	Kan legge på trykk som ikke er taktil	Braille UV printes
Tykkelse:	0,8, 1,6 og 3,2 mm	Kan brukes utendørs: 3,2 mm akryl anbefales	
Bruk:	Taktil kompatibel braille skilt	Kan belyses	
		Kan ikke bøyes	
		Kan printes på	
		Kan varme stemples	

Material spesifikasjoner: Materialets egenskaper:

Materiale:	Aluminium	Kan limes og skrus	
Overflate:	Matt (reflekterer ikke)	Kan kappes etter mål	UV stabil
Størrelse:	Mange: min 60 mm høyde	Kan legge på trykk som ikke er taktil	Braille UV printes
Tykkelse:	1 mm	Kan brukes utendørs om platen er eloksert	
Bruk:	Taktil kompatibel braille skilt	Kan belyses	
		Kan ikke bøyes	
		Kan printes på	
		Kan ikke varme stemples	

Rengjøring:

Rengjør akryl/aluplatene med mildt såpevann eller en kommersielt tilgjengelig plastrenser og en loddfri halvtørr klut. For å fjerne fett, olje- eller tjære, bruk heksan eller fotogen, etterfulgt av en såpeoppløsning. Unngå rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk eller alkohol.

Nøytraliser statisk elektrisitet:

Modifisert akryl/aluminiumsplater kan nøytraliseres med en anti-statisk rengjører.

Montering:

Modifisert akryl/aluminiumsskilt kan monteres med to sidig tape (for eksempel 3M VHB5925F), skruer med skjuler (må borre hull i skilt) eller med en aluminiums ramme. Akryl folie har påført lim. De tape limes kun på jevne flater. Maks 20 x 20 cm størrelser anbefales p.g.a muligheten for luftbobler.

UV print teknologi kan belegge alle skilt med alle UV sikre farger. Hver oppmerksom på at overflaten ikke blir så jevnt som overflaten på ferdig fargede flater. Aluminiums skilt kan elokseres/farges. Spør oss!

Fargepalett til taktile akrylskilt (ADA): (Kan printe nøyaktig farge på skiltbakgrunn om ønskelig)

Rød 601	Burgunder 602	Bordeaux 671	Lidenskap rosa 661	Dal 823
Orange 603	Gul 701	Gress grønt 905	Lysegrønn 901	Furu grønn 902
Blågrønn 921	Svart skog grønn 903	Bahama blå 509	Maui blå 507	Kina blå 302
Blå 501	Luftmakt blå 504	Marine blå 502	Antikk elfenben 801	Sand 808
Aske 214	Pergament 811	Hvit 201	Sandeltre 218	Lys hvit 204
Lysegrå 305	Perle grå 306	Drivved 595	Grå 301	Sølvgrå 308
Kullgrå 307	Slagg 413	Beige 831	Candlewick 805	Taupe 802
Mørkebrun 803	Med. brun 821	Svart 401	Cooper 891	Dyp bronse 871
Gull 771	Sølv 304	Grafitt 398	Klar 101	

Synshjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo. E-post: universell-support@ synshjelpemidler.no